


km 0+000 - km 0+698,55

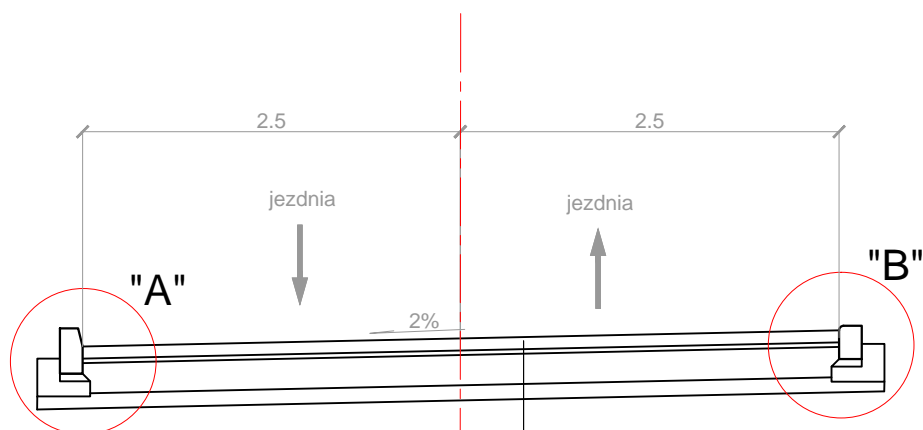

- kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 \leq 6,0 MPa gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 \leq 2,0 MPa gr. 10 cm (mieszanka przygotowana w betoniarnie)

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ NORMALNY				
TEMAT:	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim			
LOKALIZACJA:	Obręb nr 0147 Ostrów Wlkp. dz. nr 36,26, 25, 37, 1; obręb 0145 Ostrów Wlkp. dz. nr 2/4, 2/3; obręb 0149 dz. nr 1/2			
INWESTOR:	Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2B 63-400 Ostrów Wielkopolski	BRANŻA:	DROGOWA	DATA:
				Luty 2017
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Urbański	NR UPRAWNIENI:	UAN 7342-42/91	NR PRZYN. DO IZBY:
			WKP/BD/5341/01	PODPIS:
				SKALA:
				1:50
				NR RYS:
				3