

Poznań, dnia 07.05.2019r.

Tadeusz Łuka
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

O.PO.Z-3.4340.40.2019.jg

**Pani
Teresa Lewandowska
KOMPROJEKT
ul. Tatrzańska 108
62-800 Kalisz**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu, odpowiadając na pismo nr KP/02/04/2019 z dnia 15.04.2019r. (data wpływu: 18.04.2018r.) opiniuje pozytywnie przedłożony plan zagospodarowania terenu przebudowy ciągu ul. Chłapowskiego i Wybickiego w Ostrowie Wlkp., od ul. Rejtana do ul. Krotoszyńskiej w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 36 (ul. Krotoszyńska), z następującymi uwagami:

1. Konstrukcje jezdni na prawoskręcie przyjąć jak dla ruchu KR5, a chodnik na podbudowie betonowej z C/6. Krawężniki do wymiany na typ ciężki.
2. Należy wykonać projekt zmiany istniejącej sygnalizacji świetlnej uwzględniający:
 - zmianę lokalizacji i szerokości przejścia dla pieszych,
 - zmiany czasów międzyzielonych i zielonego dla pieszych,
 - zmiany lokalizacji i ilości pętli detekcyjnych,
 - zmiany lokalizacji i ilości sygnalizatorów,
 - koordynację z sąsiednim skrzyżowaniem z ul. Bema.
3. W obowiązku inwestora będzie opracowanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 36. Projekty te należy przedłożyć do zaopiniowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i do zatwierdzenia w tut. Oddziale, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
4. Dokumentację techniczną opracowaną zgodnie z przedłożonym rozwiązaniem oraz opinią należy przedłożyć do tut. Oddziału celem uzgodnienia.
5. Inwestor winien wypełnić wszelkie wymagania przewidziane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202).
6. Niniejsza opinia zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Do wiadomości:

1. GDDKiA-O/Poznań
Rejon w Kaliszu
2. Z-2 wm.
3. aa.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Tadeusz Łuka

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
tel.: 61 866 88 21
fax: 61 864 63 69

200 lat
1819-2019

Centralnej
Administracji
Drogowej

Sprawę prowadzi:
Julita Gorczowska
tel. (061) 864-63-64
e-mail: jgorczowska@gddkia.gov.pl

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel.: (022) 375 8888; e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne

KOMPROJEKT
Teresa Lewandowska
ul. Tatrzańska 108
62-800 Kalisz

Ostrów Wielkopolski, 11.06.2019 roku

Znak: EOP-42MMD-AG-006195-2019

dot. wniosku o uzgodnienie projektu przebudowy ulic Chłapowskiego i Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W odpowiedzi na przesłane przez Panią „zlecenie wykonania usługi: uzgodnienie branżowe”, które wpłynęło do ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim dnia 30.05.2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy ulic Chłapowskiego i Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim informujemy, że w obrębie planowanych prac występuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowiąca własność ENERGA - OPERATOR SA w postaci :

- linii kablowych niskiego napięcia NN2-20199/01, NN2-20199/05, NN2-20037/05, NN2-20079/01, NN2-20079/02, NN2-20079/03, NN2-20079/04, NN2-20079/05, NN2-20079/06, NN2-20079/07, NN2-20079/08, NN2-20012/01, NN2-20012/02, NN2-20012/03, NN2-20012/04, NN2-20012/05 wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi (infrastruktura wkreślona na planie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),
- linii kablowych średniego napięcia SN2-02006/27, SN2-02005/04 (wkreślone na planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym),
- linii napowietrznych niskiego napięcia NN2-20199/01, NN2-20037/05, NN2-20079/05, NN2-20012/01, NN2-20012/02, NN2-20012/03, NN2-20012/4 (wkreślone na planie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),
- linii napowietrznej średniego napięcia SN2-02006/27 (wkreślona na planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym),
- wewnętrznych stacji transformatorowych SN/nn o numerze identyfikacyjnym 20079 i 20012 (wkreślona na planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym).

Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna wprowadza pewne ograniczenia w planowanej zabudowie terenu i prowadzonych pracach budowlanych. Z uwagi na to, iż projektowana infrastruktura realizowane jest po istniejących czynnych liniach kablowych średniego i niskiego napięcia oraz na występujące tutaj skrzyżowania projektowanych wjazdów z w/w liniami kablowymi informujemy, iż uzgadniamy proponowane opracowanie pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów :

1. **Na wyszczególnioną w projekcie zagospodarowania terenu (nr rysunku 2.1) czynną linię kablową niskiego napięcia, znajdującą się w obrębie projektowanych wjazdów, należy nałożyć dwupołówkowe rury osłonowe o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż dwie średnice zewnętrzne wprowadzanego kabla elektroenergetycznego w sposób umożliwiający jego wymianę w rurze osłonowej, bez naruszenia infrastruktury krzyżowanej. Długość rur przepustowych należy**

tak dobrać, aby po ułożeniu były wysunięte poza obręb projektowanych wjazdów co najmniej 0,5 metra z każdej strony. Prace należy wykonywać pod nadzorem pracownika ENERGA - OPERATOR SA. W tym celu, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, należy zwrócić się do Działu Zarządzania Eksploatacją w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofs 2 o zgodę i robocze uzgodnienie harmonogramu realizacji w/w robót.

2. Na 14 dni przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy dostarczyć do ENERGA – OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofs 2 pisemne oświadczenie właściciela (Inwestora) przedmiotowej nieruchomości zapewniające nieodpłatny i swobodny dostęp oraz nieograniczoną możliwość rozbiórki przedmiotowej infrastruktury na okoliczność związaną z wykonywaniem przez Przedsiębiorstwo Energetyczne (jak też upoważnionym przez niego wykonawcom zewnętrznym) czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, wyprowadzeń nowych obwodów ze stacji transformatorowych, przyłączeń nowych obiektów oraz usuwania awarii. Wyżej wymieniony dostęp będzie obowiązywał przez cały okres użytkowania urządzeń elektroenergetycznych, projektowanej infrastruktury drogowej licząc łącznie okres gwarancyjny po jej wybudowaniu.

Poniżej przedstawiamy wymagania dotyczące prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją projektowanej przez Panią inwestycji :

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych

1. Prace w pobliżu istniejących elementów elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej należy prowadzić:
 - w przypadku wykonywania skrzyżowań (lub zbliżeń) proj. obcej infrastruktury technicznej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi będącymi pod napięciem (usytuowanie w ziemi danego odcinka kabla ENERGA - OPERATOR SA pozostaje niezmiennie) pod nadzorem służb energetycznych,
 - z zachowaniem szczególnej ostrożności z zastrzeżeniem konieczności każdorazowego wykonywania w ich pobliżu przekopów próbnych.
2. Nieosłonięte kable, których trasy biegną poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury technicznej należy osłonić dwupołkowymi rurami osłonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego napięcia oraz czerwonego dla linii średniego napięcia o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż dwie średnice zewnętrzne wprowadzonego kabla elektroenergetycznego w sposób umożliwiający wymianę odcinka kabla w rurze osłonowej, bez naruszenia infrastruktury krzyżowanej. W przypadku występowania w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej obcej infrastruktury technicznej w/w przepusty winny swym zasięgiem obejmować również skrzyżowanie z tymi odcinkami.
3. Zbliżenia i skrzyżowania zaistniałe podczas prowadzenia planowanych prac z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi należącymi do ENERGA – OPERATOR SA, wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (w szczególności z normą N SEP-E-004 rozdział 3.1).
4. Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z każdej strony wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego. Szczegółowy przebieg sieci elektroenergetycznej należy ustalić w terenie na podstawie przekopów próbnych.
5. W trakcie prowadzenia prac należy dodatkowo odpowiednio zabezpieczyć odsłonięte elementy sieci elektroenergetycznej przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim do odbioru przed zasypaniem.

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych prace pod linią i w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii 0,4 kV i mniejszej niż 5 m od skrajnych przewodów linii 15kV, licząc w poziomie, należy prowadzić przy wyłączonych spod napięcia ww. odcinkach linii.

W celu wyłączenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV) do Działu Zarządzania Eksploatacją ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczeń do pracy. W odniesieniu do powyższego ewentualne wyłączenie fragmentów infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia będzie mogło nastąpić z uwzględnieniem poniższych wymogów:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z późn. zm.) zobowiązana jest do zachowania (dla podmiotów zasilanych po stronie niskiego napięcia 0,4 kV, za wyjątkiem podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przyłączeniowej) dopuszczalnego czasu trwania łącznej przerwy w ciągu roku, stanowiącej sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw planowanych);
- wewnętrznych Standardów dotyczących maksymalnych czasów i częstotliwości przerw planowanych zobowiązana jest do zachowania warunków dodatkowych, jakimi są:
 - maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej – 4 godziny na dobę,
 - częstotliwość planowanych wyłączeń odbiorców – max 2 razy w ciągu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku o wyłączenie fragmentu sieci istotnego lub całkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, którego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej względem, której złożono w ENERGA – OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wyłączenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Oddział w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wyłączenia spod napięcia tego fragmentu sieci.

Niezależnie od powyższego z uwagi na brak możliwości ruchowych pozwalających zasilić z drugiej strony linię napowietrzną SN oraz obwody napowietrzne linii nn w obrębie, których planuje się prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową ulic ENERGA – OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odmowy wyłączenia spod napięcia tego fragmentu sieci. W celu zachowania ciągłości zasilania odbiorców na potrzeby kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich rozpoczęcia) z zachowaniem przepisów, o których jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor winien wystąpić do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim o warunki usunięcia kolizji zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, której następnie będzie mogła zostać zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Całość prac związana z usunięciem kolizji będzie mogła zostać wykonana tylko i wyłącznie na koszt Inwestora.

7. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem samojezdnych żurawi, dźwigów, wózków widłowych, podnośników, koparko-ładowarek oraz innych urządzeń ruchomych (w tym załadowniczo – wyładowniczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozścielaczy mas bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak również pojazdów ciężarowych wyposażonych w hydrauliczny dźwig samochodowy lub tzw. „wywrotkę”, zwanych dalej łącznie **sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji**, zachowuje się odległości, o których mowa powyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem z uwzględnieniem możliwości jego rozkołysania oraz przesunięcia przewodów elektroenergetycznych.
8. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporządzenia, o którym jest mowa w pkt 1, sprzęt zmechanizowany o zmiennej lokalizacji, który może zbliżyć się na niebezpieczną odległość do przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej winien być wyposażony w sygnalizatory napięcia. Rzeczoną „niebezpieczną odległość” należy rozumieć, jako realne prawdopodobieństwo naruszenia przez ww. sprzęt zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrów, szczegółowo opisanej w pkt. 1 niniejszej korespondencji.

9. Poza strefą z pkt 1 prace można prowadzić przy załączonych pod napięcie ww. liniach pod warunkiem zachowania ww. wymogów.
10. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakończeniu nie jest dopuszczalne składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:
- 2 m od linii o napięciu znamionowym 0,4 kV,
 - 5 m od linii o napięciu znamionowym 15 kV
- o czym mowa jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Wymagania pozostałe

11. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez ENERGA – OPERATOR SA w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych powstałych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.
12. Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów, uziemień itp.
13. Nie wyklucza się istnienia innych elementów sieci, niż widoczne na załączonych planach. Ewentualne dodatkowe kolizje z urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłaszać w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegółów i sposobu ich formalnego oraz technicznego usunięcia.
14. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofska 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia: 11.06.2021 roku.

Uwaga:

Ze względu na bezpieczeństwo przedmiotowe pismo winno stanowić element (np. załącznik) projektu budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac należy zamieścić w treści samego opracowania projektowego.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Andrzejewski

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powołanie się na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu RD Ostrów Wielkopolski (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie).

Załączniki:

Plan zagospodarowania terenu z wkreśloną infrastrukturą elektroenergetyczną
Faktura VAT za uzgodnienie branżowe

Kontakt:

Artur Grzelak, tel. 625002464, e-mail: artur.grzelak@energa.pl

k/o:

1. 42MMD – a/a
2. Adresat

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Kaliszu
ul. Majkowska 9
62-800 Kalisz
tel. 62 76 85 660

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofska 2b
63-400 Ostrów Wlkp.

Wasz znak:

Nasz znak: PSGPO.ZMSZ.763.533.19

Kalisz, 30.05.2019 r.

Uzgodnienie lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

Nr PSGPO.ZMSZ.763.533.19

Dotyczy: **Przebudowy ul. Chłapowskiego i ul. Wybickiego w Ostrowie Wlkp.**

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Województwo: **wielkopolskie**
Powiat: **ostrowski**
Gmina: **Ostrów Wlkp.**
Miejscowość: **Ostrów Wlkp.**
Ulica: **Chłapowskiego, Wybickiego**
Działka: **według załącznika mapowego**

W odpowiedzi na wniosek z dn. 17.04.2019r., (data wpływu do Sekcji ZMS w Kaliszu 23.05.2019r.), przesyłamy mapę sytuacyjno-wysokościową z wkreśloną siecią przewodów gazowych w przedmiotowym rejonie, z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obrębie gazociągu należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg i ułożenie gazociągu w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych oraz na podstawie istniejącego oznakowania w terenie np. słupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie ręcznych przekopów poprzecznych do głębokości gazociągu. Wykopy kontrolne na koszt Inwestora.
2. Wzdłuż gazociągu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, jest wyznaczona strefa kontrolowana – szerokość strefy kontrolowanej określona jest w ww. Rozporządzeniu.
W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

3. Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej
4. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
5. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągu należy wykonać próbne przekopy. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
6. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytami, kostkami itp. Krawężnik należy zlokalizować w odległości min. 0,5 m od sieci gazowej.
7. Projektowane zadanie należy wykonać bez naruszenia istniejącej sieci gazowej.
8. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
9. Należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów oraz kąty skrzyżowań z istniejącą siecią gazową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640).
10. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu – Gazownia w Ostrowie, ul. Partyzancka 27, tel. 62 737 99 80 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz uniknięcia ewentualnej kolizji.
11. Nadzór nad pracami będzie płatny zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem.
12. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej, aby nie doszło do uszkodzenia rury gazowej i taśmy ostrzegawczej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
13. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej.
14. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
15. Wszystkie skrzyżowania z siecią gazową podlegają odbiorowi przez Gazownię w Ostrowie Wlkp..
16. Wszelkie prace w obrębie sieci gazowych wykonywać ręcznie.
17. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, Podmiot realizujący zadanie będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.
18. **UWAGA: Sieć gazowa niskiego ciśnienia na odcinku w ul. Wybickiego od ul. Skorupki do ul. Krotoszyńskiej przeznaczona jest do modernizacji. Przewidywany termin w/w prac modernizacyjnych wstępnie zaplanowano na lata po 2022 - 2025. W przypadku braku akceptacji podanego terminu możliwe jest zawarcie porozumienia na zastępcze wykonanie przebudowy sieci gazowej przez zarządcę drogi, przy jej finansowaniu przez PSG.**
19. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Rozdzielnik:

- adresat
- aa

Załącznik:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną siecią gazową

KIEROWNIK
Sektora Zarządzania Małymi Sieciami
Przemysław Hozakowski



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź
tel.: 42 658 20 22 fax.: 42 656 65 50
www.hurt-orange.pl

KOMPROJEKT
Teresa Lewandowska
ul. Tatrzańska 108
62-800 Kalisz

Łódź, 31 maj 2019 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-25030/19

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt przebudowy ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta Zachód
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz
e-mail : DISU.RWWUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.
4. W strefie projektowanych wykopów w miejscach skrzyżowań z jezdnią, w miejscach projektowanych zjazdów istniejącą kanalizację teletechniczną zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych, płyty lub prefabrykowanej łupiny żelbetowej w konstrukcji projektowanych elementów układu drogowego, telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą osłonową dwudzielną lub przedłużyć istniejące rury obiektowe poza zarys drogi, studnię telekomunikacyjną przy skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską zabezpieczyć poprzez wzmocnienie stropu i zastosowanie ramy typu ciężkiego klasy D400, w przypadku braku możliwości zabezpieczenia wystąpić do Orange Polska S.A. Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci. przy zmianie rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.


Z poważaniem

Janusz Skupień

Starszy Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, 2019-05-14

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okręg Południe
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

KOMPROJEKT Teresa Lewandowska
Ul. Tatrzańska 108
62-800 Kalisz

Nasz znak: NTTG-508-2155/18
Wasz znak:

Uzgodnienie branżowe

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy ciągu ul. Chłapowskiego-Wybieckiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2019 Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Informujemy, że należy dokonać niwelacji studni dorzędnych terenu oraz wymienić w nich ramę i pokrywę na typ ciężki. Skrzyżowania z siecią Netii zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROTØ160. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z poważaniem

Przedstawiciel Netia S.A.
Zaneta Smolarczyk

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Nr rej. 073/2009 data 26.04.2009


Uzgodniono projekt budowy modernizacji nawierzchni
pod warstwą asfaltu. Uwagi jak niżej:

1. przed rozpoczęciem robót wykonać protokół odbioru
przebiegu istniejącego uzbrojenia wod.-kan.,
2. roboty w zakresie istniejącego uzbrojenia wod.-kan.
wykonać zgodnie,
3. obudowy istniejącego uzbrojenia wod.-kan. dostosować
do projektowanej niwelacji ulicy na koszt Inwestora,
4. po zakończeniu robót dokonać protokół odbioru
z udziałem WODKAN S.A.
5. ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem wod.-kan
należy usunąć na koszt Inwestora,
6. regulacji wjazdów podczas budowy nawierzchni
dokonać za pomocą betonowych pierścieni
wyrównawczych,
7. włączenia wpustów do studni rewizyjnych wykonać
poprzez wkładkę „in-situ”,
8. w przypadku włączenia przyłączy do studni na
wysokości >0,50 m od dna kinety studni, należy
w studni rewizyjnej wykonać kaskadę wewnętrzną,
9. przed regulacją wysokości wjazdów należy
skontaktować się z WODKAN S.A.- Wydziałem
Odbioru Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
(TK) tel. nr /62/ 738 77 81, w celu ustalenia
konieczności wymiany wjazdów (włazy zostaną
dostarczone przez eksploatatora sieci),
10. w przypadku gdy podczas wykonywanych prac przy
budowie nawierzchni nastąpi zanieczyszczenie studni
w postaci nagromadzenia piasku, asfaltobetonu, gruzu,
studnie należy oczyścić a kanał poddać czyszczeniu
hydrodynamicznemu,
11. w przypadku przesunięcia wjazdów kanalizacyjnych
podczas prowadzenia robót budowlanych budowy
nawierzchni, należy je osiowo osadzić na otworze
zwężki lub płyty betonowej.

12. zagospodarowanie terenu
art. 2.1, 2.2, 2.3.

KIEROWNIK
Działu Rozwoju Technicznego
i Inwestycji

mgr inż. Włodzisław Włodarczyk

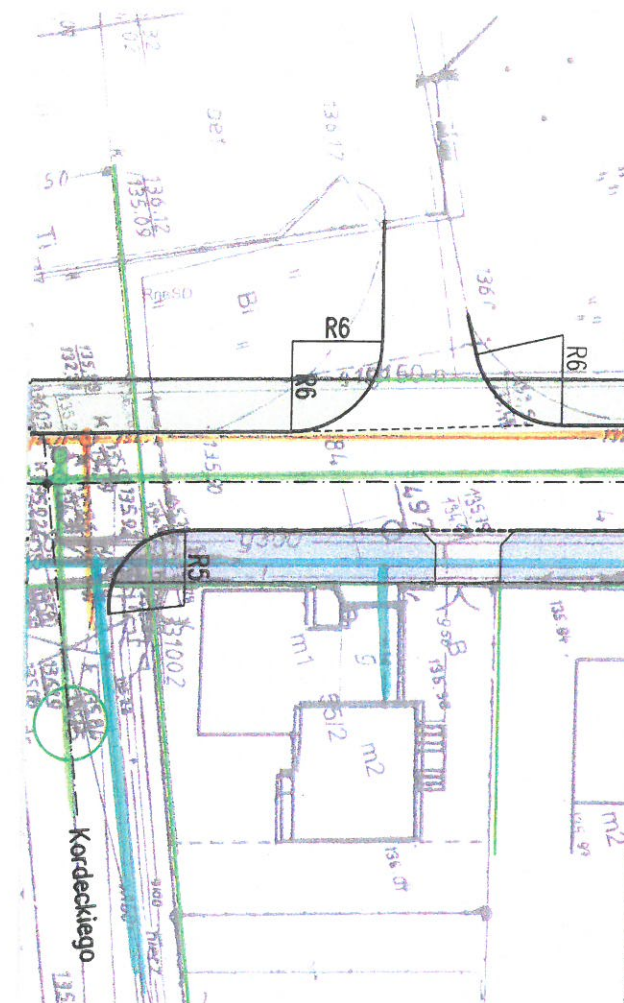

LEGENDA

	jezdnia o naw. bitumicznej
	chodniki o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm szarej
	zatrój autobusowy o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm szarej
	ścieżki pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe o naw. bitumicznej
	wjazdy o naw. z kostki betonowej gr. 8 cm grafitowej
	zielen
	krawężniki: - normalne - obniżone
	oporniki betonowe 12x25
	obrzeże betonowe 8x30
	spadki poprzeczne
	istn. granice nieruchomości
	numery istniejących działek znajdujących się pod inwestycją

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA UL. CHŁAPOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

INWESTOR :

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

AUTOR:

Teresa Lewandowska

ul. Tatrzańska 10B, 62-800 Kalisz;
tel./fax 62 766 06 47

e-mail: t.lewandowska@komprojekt.pl

BRANŻA:

DROGOWA

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr.inż. Agnieszka Skorek	WKP/0372/P000/15	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Teresa Lewandowska		

NAZWA RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA:

1: 500

NR RYSUNKU:

2.1

DATA:

kwiecień 2019



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz
ul. Juliana Tuwima 10
tel. (62) 767 23 21
tel./fax (62) 757 64 21
<http://poznan.wuoz.gov.pl/>
e-mail: kalisz.schmidt@poznan.wuoz.gov.pl

Ka.5183.1925.2.2019

Kalisz, dn. 07.04.2019 r.

KOMPROJEKT Teresa Lewandowska
ul. Tatrzańska 108
62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 15.04.2019 r.
data wpływu 17.04.2019 r.

Dotyczy: **przebudowy ciągu ulic Chłapowskiego – Wybickiego w Ostrowie Wlkp..**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iż pozytywnie opiniuje przedmiotową inwestycję.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatury w Kaliszu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata Maria Matusiak

aa

Załącznik:

1. Informacja o prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: <http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0>

Sprawę prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34